

DELTA®

DELTA® protegge i valori. Economizza l'energia. Crea comfort.

DÖRKEN



DELTA®-PT

Trasforma gli interrati umidi in spazi utilizzabili.

Membrana alveolare per microventilazione delle murature con rete porta intonaco.

Durata minima 25 anni.



■ Sistema di risanamento murature

■ Da intonacare

■ Per pareti interne

PRODOTTO DI QUALITÀ

Supporto stabile per intonaco? DELTA®-PT risana e isola le pareti umide degli interrati.



■ **DELTA®-PT**

Realizzare pareti asciutte negli interrati spesso non è possibile. In questo caso DELTA®-PT, membrana di supporto dell'intonaco, frena l'umidità e aiuta a rendere gli interrati umidi spazi utilizzabili. DELTA®-PT isola all'interno le pareti in maniera efficace ed è una base stabile per l'intonaco. Di conseguenza negli interrati sono garantite a lungo pareti asciutte.


■ **Accessori DELTA®**

Per la posa di DELTA®-PT sono ideali il DELTA®-PROFILO PT con aperture integrate per la ventilazione, i DELTA®-CHIODI AUTOADESIVI e il DELTA®-TASSELLO MS.

Utilizzate di più gli spazi interrati:

DELTA®-PT

Impermeabile. Resistente alla te

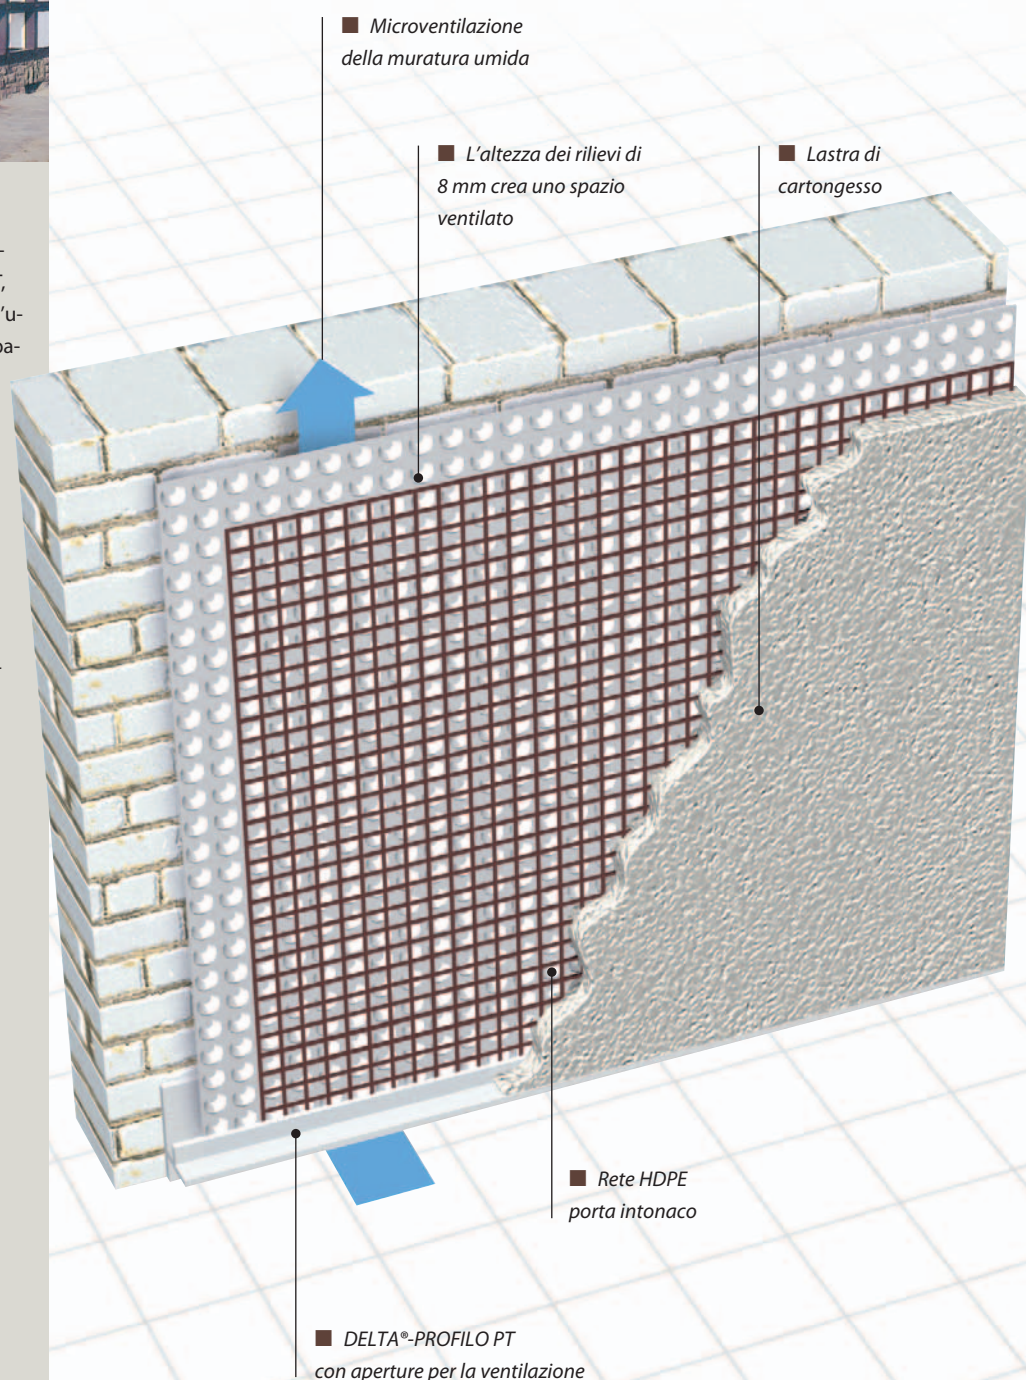



Facile fissaggio alla parete.



L'intonaco si adatta facilmente al supporto.



Nei tunnel DELTA®-PT serve come supporto per cls a spruzzo.

temperatura. Ventilazione tra parete e intonaco.

DELTA®-PT ...

- ... è costituito da una membrana alveolare antiurto, e da una rete porta intonaco in polietilene ad alta densità. Non si deforma e frena l'umidità.
- ... è particolarmente sicuro poiché la membrana alveolare e la rete sono termosaldati.
- ... crea una base solida per intonaco con malta bastarda elastica; è possibile anche l'applicazione di lastre in cartongesso.
- ... è insensibile al freddo e resistente alla temperatura.
- ... è resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline, all'olio, ai solventi e non inquina l'acqua potabile.
- ... attraverso i rilievi alti 8 mm si crea uno spazio ventilato tra le pareti umide e l'intonaco.
- ... viene posato con sovrapposizioni verticali. Grazie al materiale trasparente le murature retrostanti rimangono sempre visibili per il fissaggio di tasselli.
- ... presenta una resistenza del materiale di minimo 25 anni dopo il montaggio.



DELTA®-PT crea una base impermeabile e stabile per intonaco di malta bastarda elastica o lastre di cartongesso.



Informazioni importanti per l'applicazione.

... DELTA®-PT agisce sulle pareti umide come sistema di risanamento. Non deve essere posato in locali continuamente soggetti ad infiltrazioni di acqua e con un'umidità dell'aria superiore al 90 %.

Per intonaco di malta bastarda elastica ...

... DELTA®-PT è un isolamento sicuro per le pareti degli interrati. In questo caso è necessario applicare, al fine di evitare la creazione di fessure

da ritiro sulle superfici di maggior pregio, una rete in fibra di vetro prima della seconda mano di intonaco.

Per lastre di cartongesso ...

... DELTA®-PT è la base ideale per rendere asciutte le pareti e rendere gli spazi utilizzabili a lungo termine.

DELTA®-PT

Le caratteristiche:

Materiale	Membrana alveolare in HDPE, rete termosaldada.
Impiego	Posa verticale in muri di interrati con intonaco di malta bastarda elastica e pannelli in cartongesso. Drenaggio di tunnel.
Altezza dei rilievi	ca. 8 mm
Resistenza alla compressione	ca. 70 kN/m ²
Volume della sottoventilazione	ca. 5,5 l/m ²
Capacità di drenaggio	ca. 4,4 l/s · m
Resistenza alla temperatura	-30 °C a +80 °C
Dimensioni del rotolo	2,00 m x 20 m
Consumo di materiale	DELTA®-PT ca. 1,15 m ² per m ² parete DELTA®-PROFILO PT ca. 1 m DELTA®-TASSELLO MS ca. 15 pezzi

Accessori DELTA® per DELTA®-PT.


Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:




DELTA®-PROFILO PT

Profilo per soffitto e pavimento con aperture per la microventilazione della parete.



DELTA®-BOTTONI PER IL FISSAGGIO

Evita il possibile distacco della membrana alveolare su superfici chiodabili.



DELTA®-TASSELLO MS

Tassello in materia plastica per il fissaggio su supporti non chiodabili.

DELTA®

DELTA®-System



DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-PT e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.

